

内装から外装まで

化粧シート貼りルーバー

SEET STICKING ALUMINIUM LOUVER



内装から外装まで

化粧シート貼りルーバー

SEET STICKING ALUMINIUM LOUVER

UACJ金属加工

株式会社UACJ金属加工

国土交通大臣許可(般-4)第24880号

営業本部

E-mail:

本社／建材営業部 tok-kanamono@umc.uacj-group.com





大阪支店／建材営業部 mik-kanamono@umc.uacj-group.com

URL:<https://umc.uacj-group.com/>


ご用命は当店で

※このカタログの記載内容は2026年7月現在のものです。商品改良のため仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

無断複製禁止 2026年7月1日発行 UMC-KE001 2607 SG50

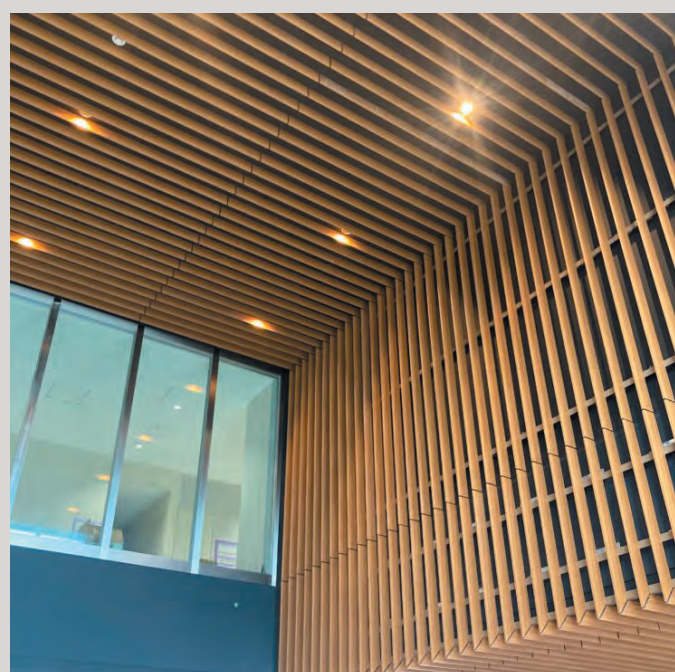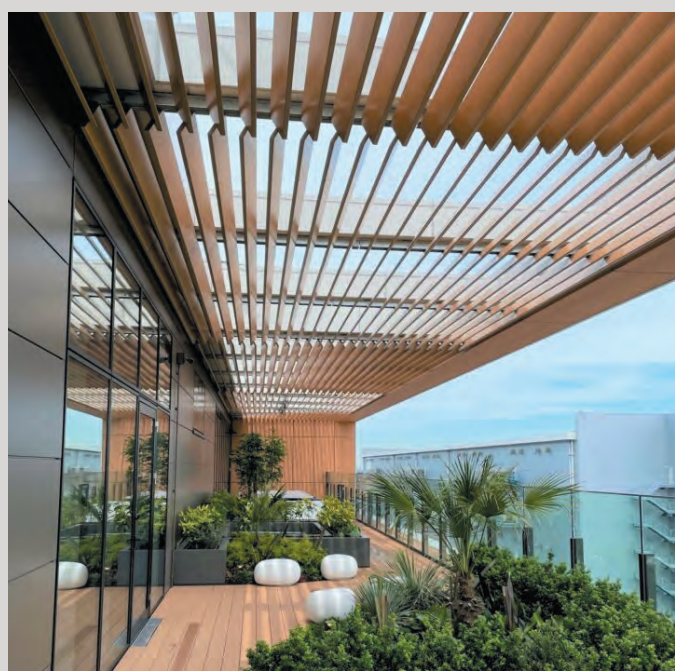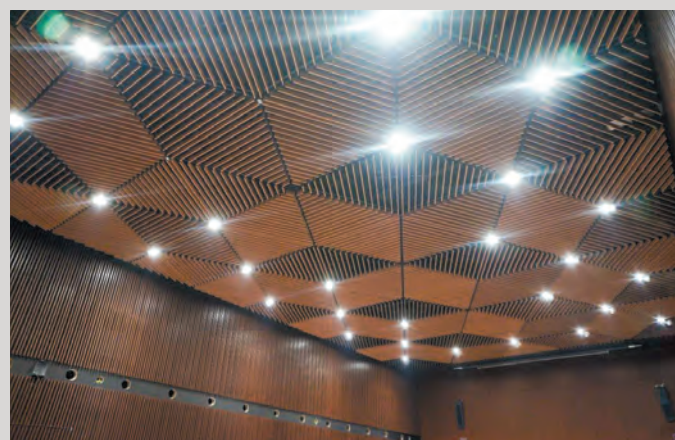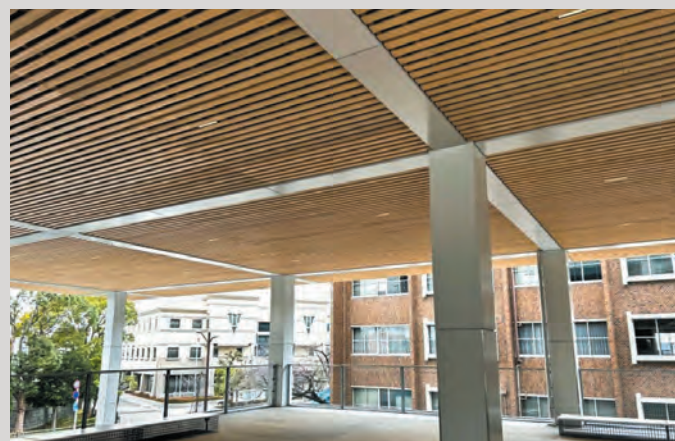

bonlex BE 高耐候性シート Exterior Series

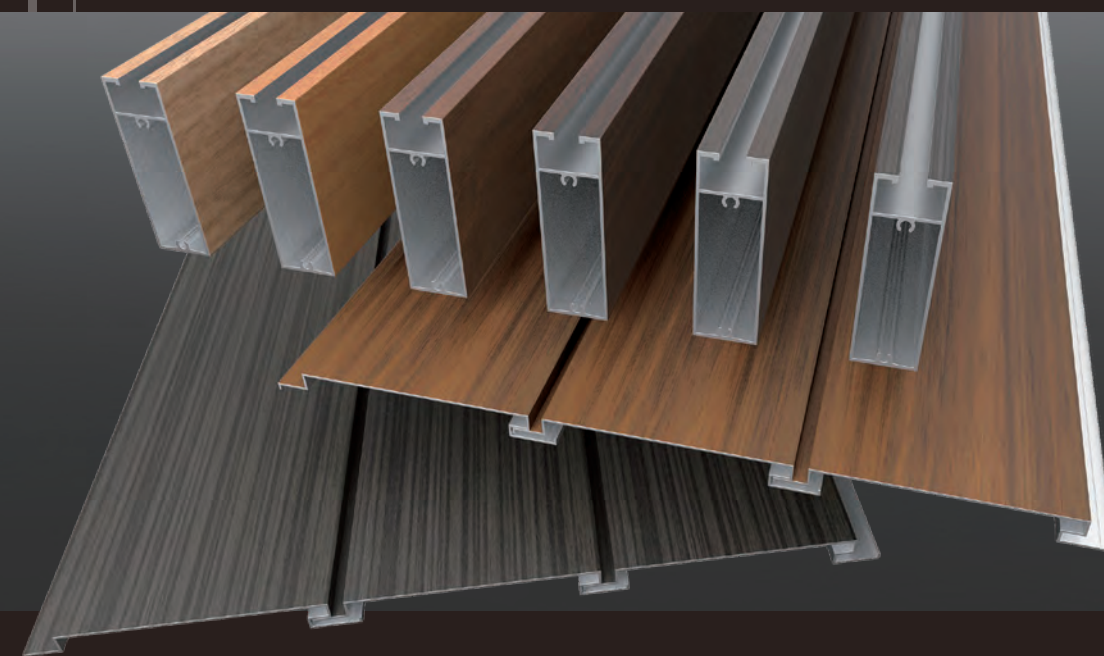

耐候性に優れた高意匠シート

「ボンレックスBEシリーズ」は、用途の内外装を問わずご採用いただける高機能シートです。使い勝手が良く、トレンドにマッチした12柄をセレクトしました。

耐候性 [Color Fastness]

当社独自のラミネート技術により、PVC表面に特殊機能を有した表層を貼り合せ、高い耐候性を持たせました。

※サンシャイン・カーボンアーク・ウェザーメーターにて、7,000時間 著しい変化なし

小ロット対応 [Convenience]

あらゆるスポット物件やモデル物件、アフターメンテナンスにもご利用いただけるよう、小ロットにも対応いたします。その他要望についてもご相談ください。

(基本荷姿：1,270mm幅 X 300m乱巻き)

加工性 [Flexibility]

ロール状のシートの為、ルーバーやスパンドレル等の長尺部材への加飾が容易です。PVCをベースとしており、基材との接着性が良く、曲げ加工も容易に行うことが出来ます。アルミ基材へのラミネート加工・ラッピング加工に適しております。

意匠性 [Design]

木質の持つ「やさしさ・柔らかさ・癒し」と、金属質の持つ「重厚感・クール感・寂び」を独自の印刷手法で表現。建築外装に合わせやすい自然な風合いを持つデザインをラインナップしました。商業施設・一般住宅問わず様々なシーンでの展開が可能です。

不燃対応も可能です。 ※詳しくは営業担当者にご確認ください。

内装用ルーバー・外装用ルーバー

化粧シートは、高い耐候性・耐久性を保持した塩ビシートを使用しております。


シート色柄ラインナップ／標準色柄見本

※定期的に色柄ラインナップの見直しを行います。あらかじめご了承ください。


※色柄見本は印刷のため、現物と違って見える場合もございます。ご採用にあたっては、現物シートでご確認願います。

BE 高耐候性シート Exterior Series


製品仕様	呼称厚み	：0.14mm
	シート幅	：1270mm
	標準巻数量	：300m

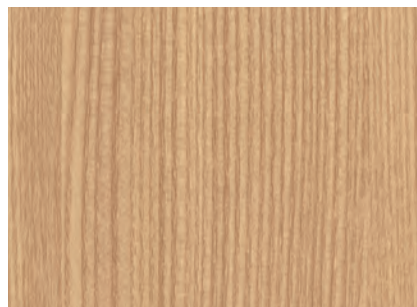

BE-703
栓

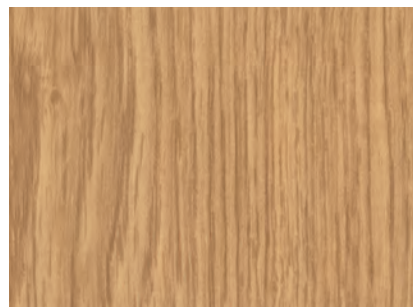


BE-704
ビエラオーク

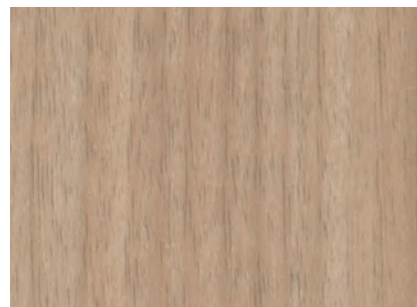


BE-701
ライトウォールナット




BE-702
アーモンドメイプル

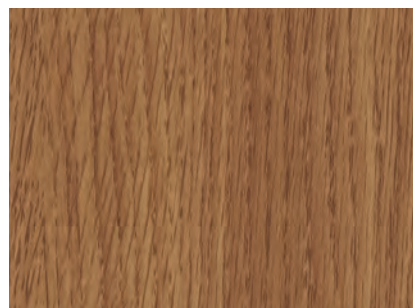


BE-803
リーガルオーク

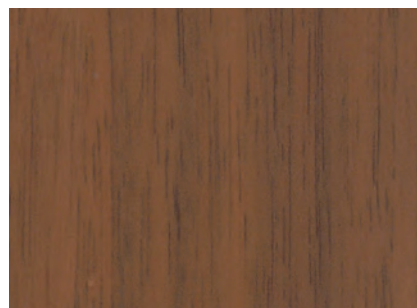


BE-801
ミッドウォールナット

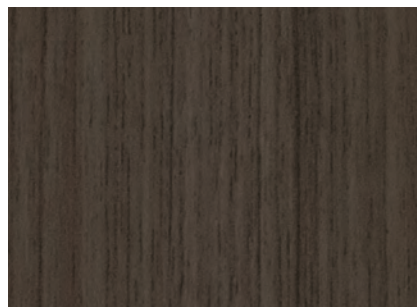


BE-802
グレーチーク

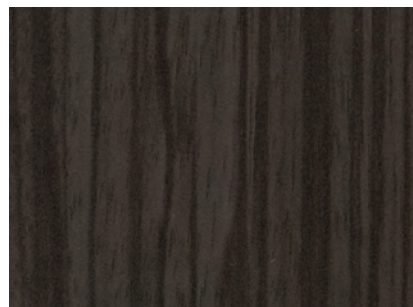


BE-902
ゼブラマリーノ

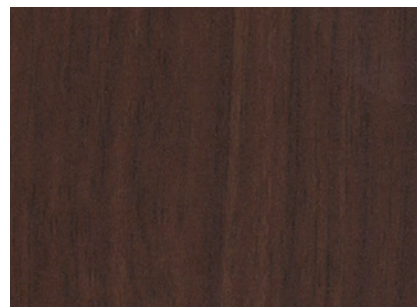


BE-901
ダークウォールナット

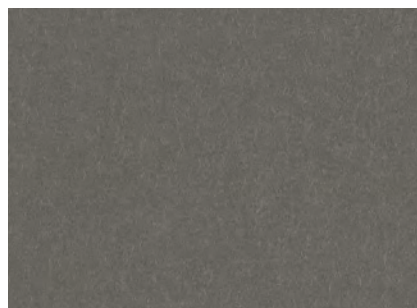

BE-804
ノワールバイブレーション

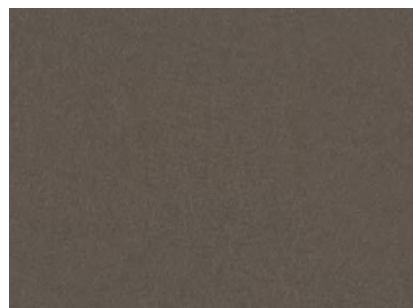

BE-903
アンティークバイブレーション

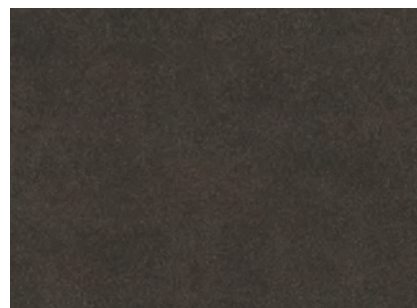

BE-904
ラスティブラウン

現物サンプルをA4サイズにてご用意しております。ご希望の方はお問合せください。

内装用ルーバー

〈壁直付タイプ〉
製品仕様・パネルバリエーション

材質表		
ルーバー本体	アルミニウム合金押出形材	
ベース材		
アタッチメント		
エンドキャップ	焼付塗装仕様 (標準)	アルミニウム合金板材
	シート貼り仕様 (オプション)	アルミニウム合金押出形材
ねじ・ボルト		ステンレス SUS 304及び SUS XM7



パネルバリエーション

受注生産

この製品は全タイプ受注生産です。
詳しくは営業担当者にご相談ください。



FK-1009-N

定 尺：L≤5900
標準ピッチ：60mm
ベース材：Aタイプ
アタッチメント：Aタイプ

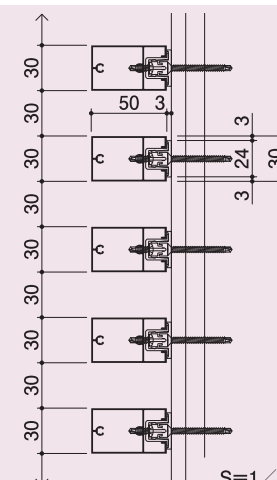



FK-1010-N

定 尺：L≤5900
標準ピッチ：60mm
ベース材：Aタイプ
アタッチメント：Aタイプ

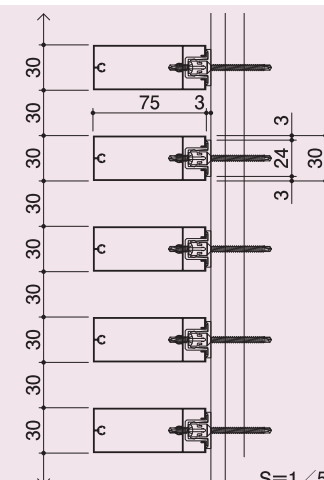



FK-1011-N

定 尺：L≤5900
標準ピッチ：60mm
ベース材：Aタイプ
アタッチメント：Aタイプ

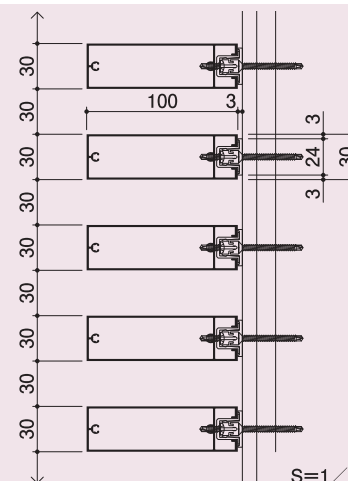

FK-1012-N

定 尺：L≤5900
標準ピッチ：100mm
ベース材：Bタイプ
アタッチメント：Bタイプ

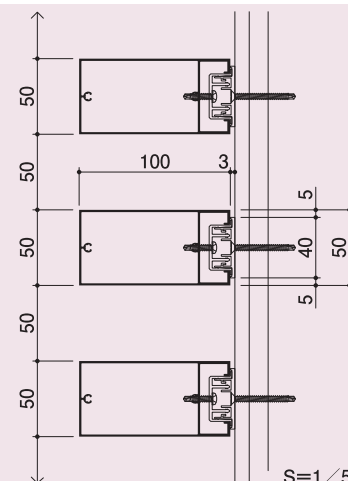



パネルバリエーション

受注生産

この製品は全タイプ受注生産です。
詳しくは営業担当者にご相談ください。



FK-1014-N

定 尺 : L≤5900
標準ピッチ : 100mm
ベース材 : Aタイプ
アタッチメント : Aタイプ

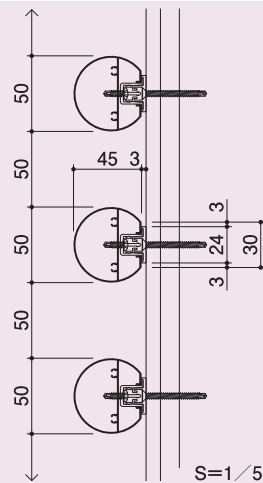



FK-1017-N

定 尺 : L≤5900
標準ピッチ : 100mm
ベース材 : Bタイプ
アタッチメント : Bタイプ

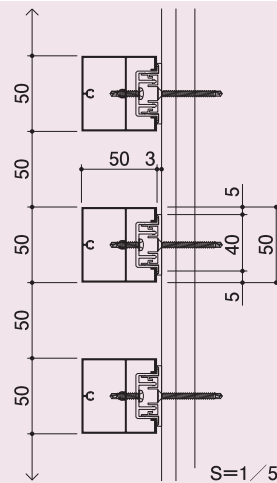


FK-1018-N

定 尺 : L≤5900
標準ピッチ : 100mm
ベース材 : Bタイプ
アタッチメント : Bタイプ

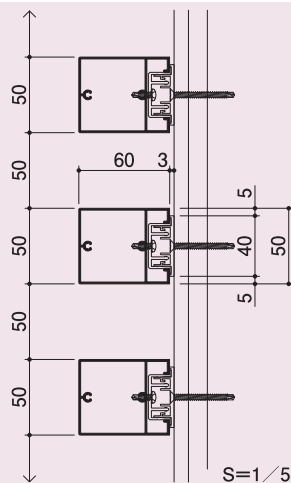



FK-1019-N

定 尺 : L≤5900
標準ピッチ : 100mm
ベース材 : Bタイプ
アタッチメント : Bタイプ

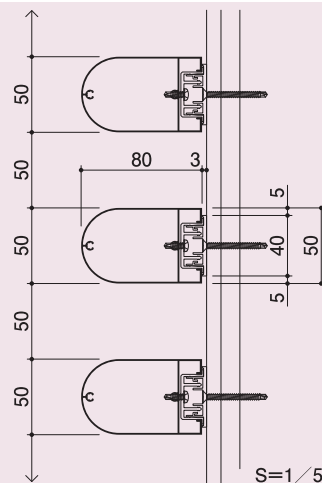



FK-1033-N

定 尺 : L≤5900
標準ピッチ : 75mm
ベース材 : Aタイプ
アタッチメント : Aタイプ

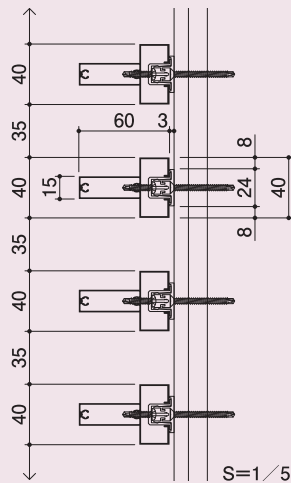



FK-1034-N

定 尺 : L≤5900
標準ピッチ : 100mm
ベース材 : Aタイプ
アタッチメント : Aタイプ

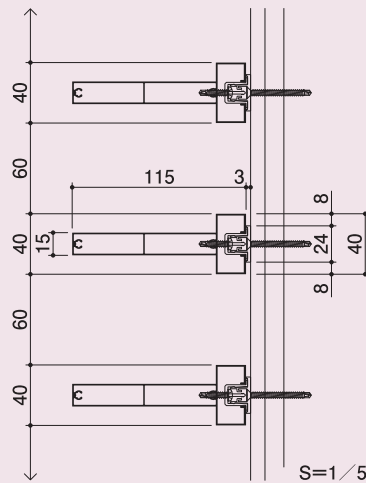

FK-1040A-N


定 尺 : L≤5900
標準ピッチ : 60mm
ベース材 : Aタイプ
アタッチメント : Aタイプ

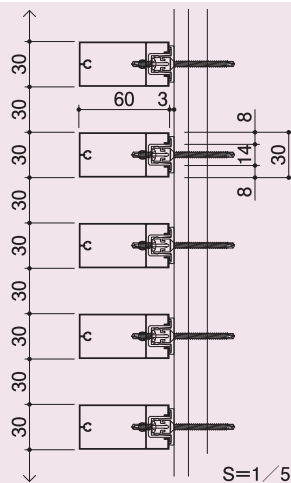


取付部材／室内用

●ベース材


●Aタイプ



●Bタイプ




●スナップ部品(現地付)




●アタッチメント

●Aタイプ(現地付)

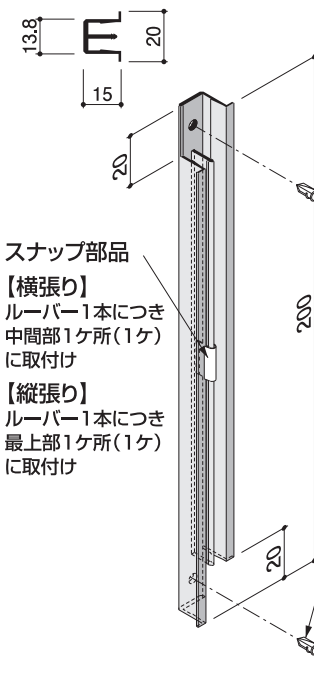


●Bタイプ(現地付)

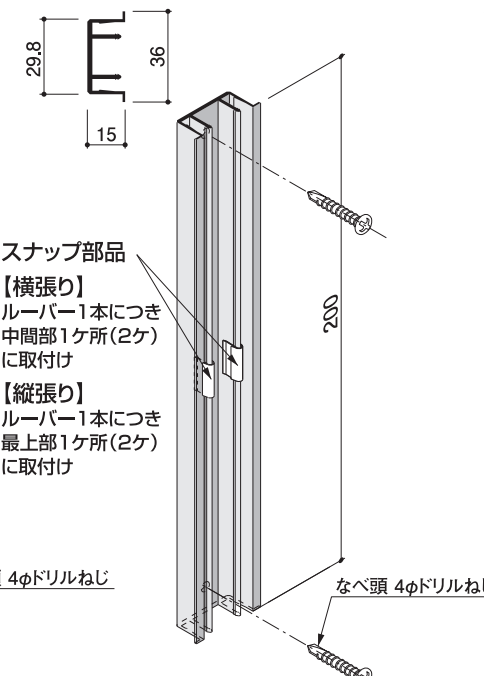

●エンドキャップ

●焼付塗装仕様


アルミ板材 2.0t
焼付塗装
なべねじ止め

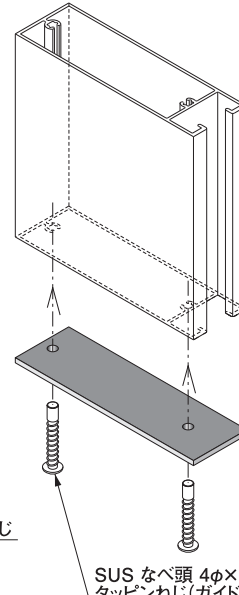

●シート貼り仕様

アルミ押出形材 2.0t
シート貼り
さし込み後ねじ止め

※ルーバー見付が30mm・
50mmの角型のみ
FK-1009-N・1010-N
1011-N・1012-N
1017-N・1018-N
1040A-N

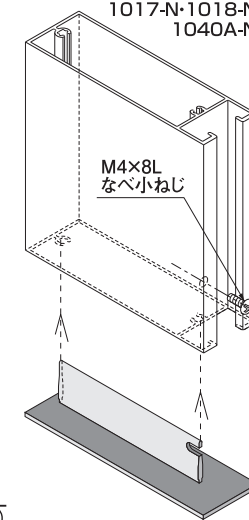


●部品リスト


品 番	取 付 部 品					エンドキャップ
	ベース材	ベース材取付ねじ	アタッチメント	アタッチメント取付ねじ	スナップ部品	
FK-1009-N	Aタイプ	皿頭D6 4φ×40L ドリルねじ	Aタイプ	なべ頭 4φ×13L ドリルねじ	○	TF-1009
FK-1010-N	Aタイプ	皿頭D6 4φ×40L ドリルねじ	Aタイプ	なべ頭 4φ×13L ドリルねじ	○	TF-1010
FK-1011-N	Aタイプ	皿頭D6 4φ×40L ドリルねじ	Aタイプ	なべ頭 4φ×13L ドリルねじ	○	TF-1011
FK-1012-N	Bタイプ	皿頭D6 4φ×40L ドリルねじ	Bタイプ	なべ頭 4φ×19L ドリルねじ	○	TF-1012
FK-1014-N	Aタイプ	皿頭D6 4φ×40L ドリルねじ	Aタイプ	なべ頭 4φ×13L ドリルねじ	○	TF-1014
FK-1017-N	Bタイプ	皿頭D6 4φ×40L ドリルねじ	Bタイプ	なべ頭 4φ×19L ドリルねじ	○	TF-1017
FK-1018-N	Bタイプ	皿頭D6 4φ×40L ドリルねじ	Bタイプ	なべ頭 4φ×13L ドリルねじ	○	TF-1018
FK-1019-N	Bタイプ	皿頭D6 4φ×40L ドリルねじ	Bタイプ	なべ頭 4φ×13L ドリルねじ	○	TF-1019
FK-1033-N	Aタイプ	皿頭D6 4φ×40L ドリルねじ	Aタイプ	なべ頭 4φ×19L ドリルねじ	○	TF-1033
FK-1034-N	Aタイプ	皿頭D6 4φ×40L ドリルねじ	Aタイプ	なべ頭 4φ×19L ドリルねじ	○	TF-1034
FK-1040A-N	Aタイプ	皿頭D6 4φ×40L ドリルねじ	Aタイプ	なべ頭 4φ×13L ドリルねじ	○	TF-1040A

取付要領(横張り)


1 ベース材を血頭D6 4φ×40Lドリルねじで内壁に取付けます。

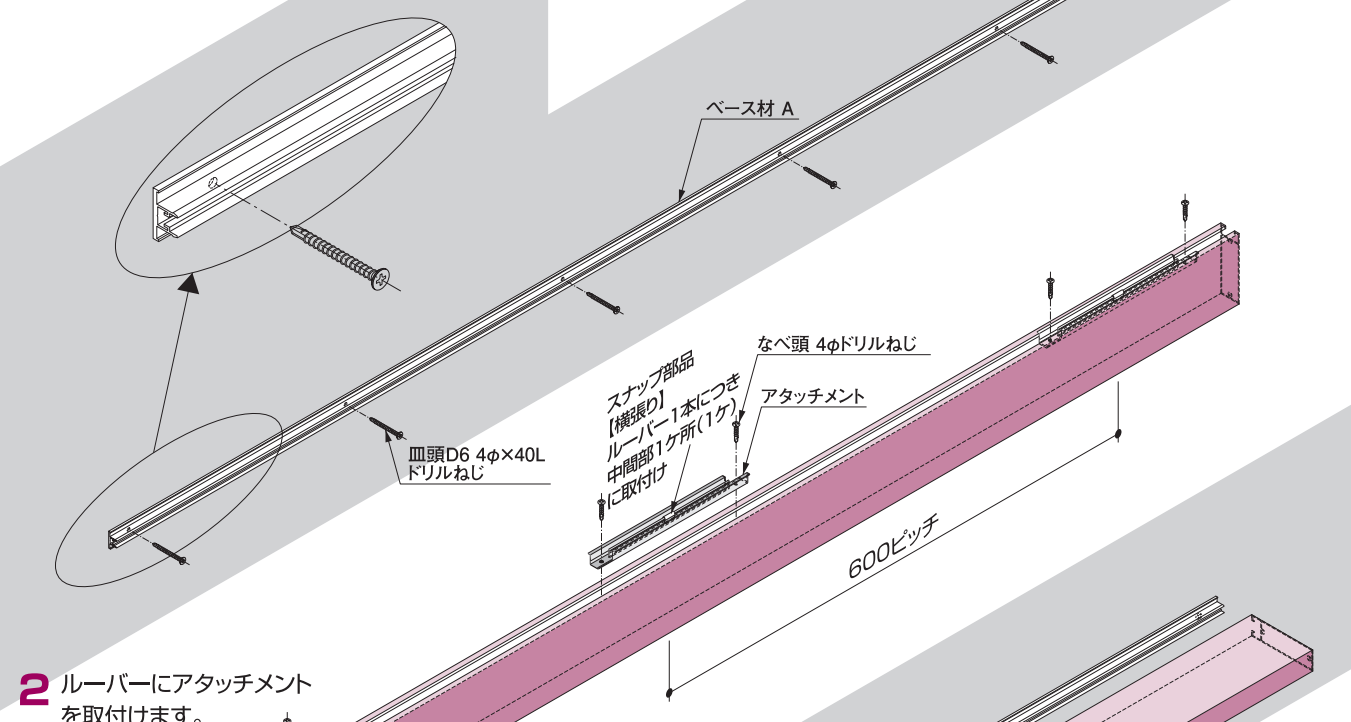

2 ルーバーにアタッチメントを取付けます。

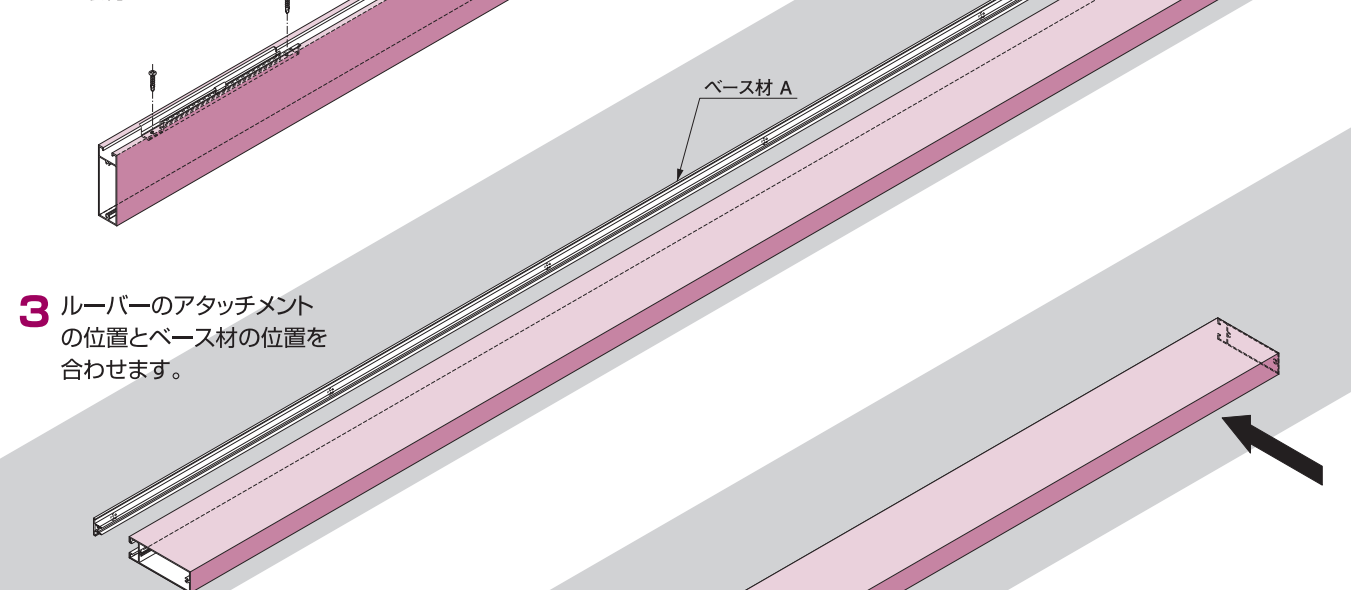

3 ルーバーのアタッチメントの位置とベース材の位置を合わせます。

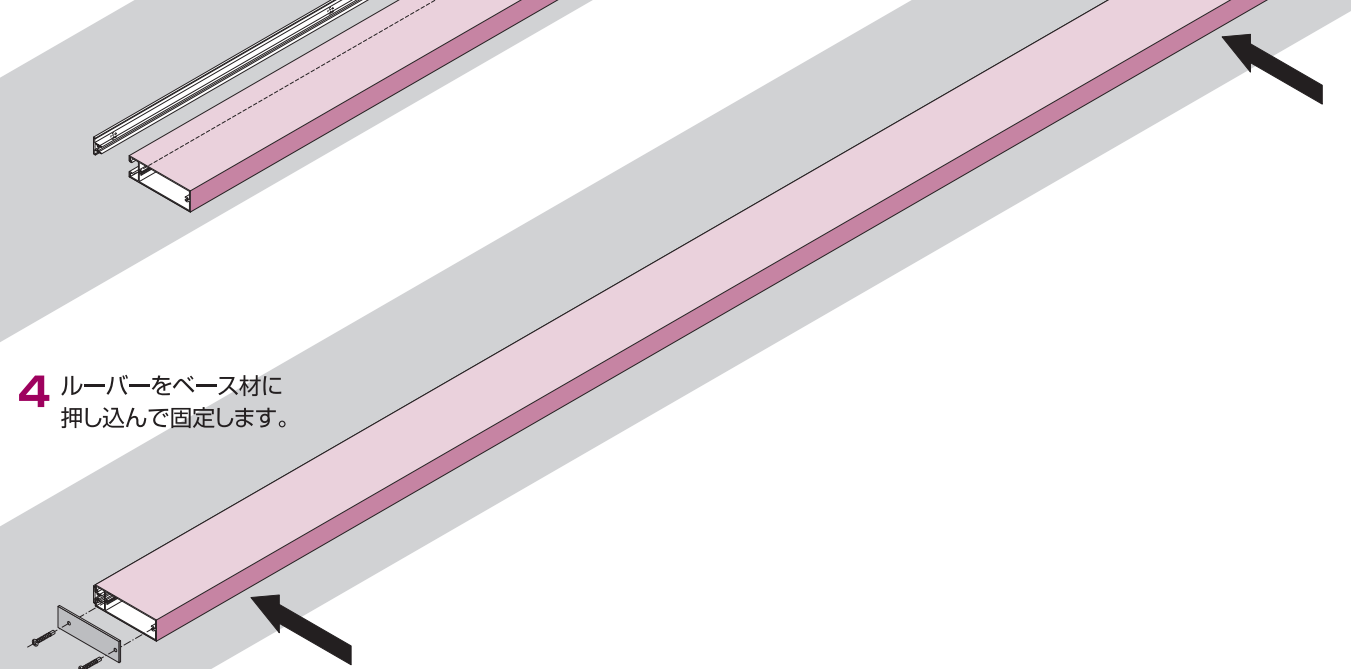


4 ルーバーをベース材に押し込んで固定します。




取付要領(縦張り)


1 ベース材を血頭D6 4φ×40Lドリルねじで内壁に取付けます。

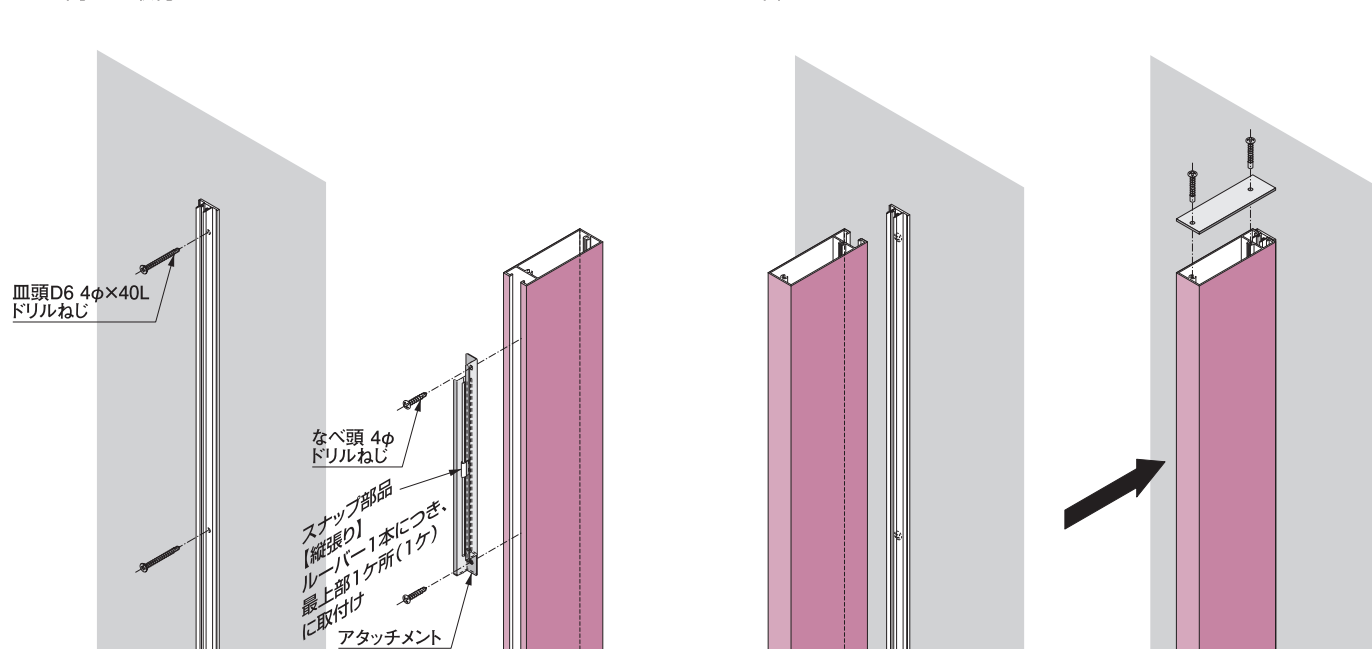


2 ルーバーにアタッチメントを取付けます。

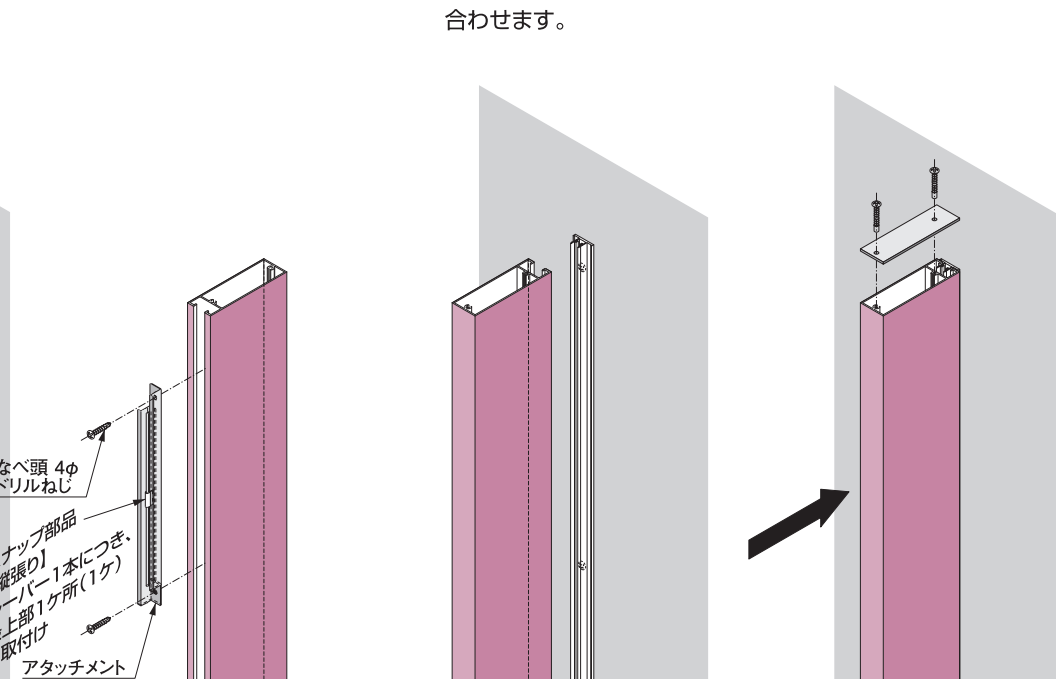

3 ルーバーのアタッチメントの位置とベース材の位置を合わせます。

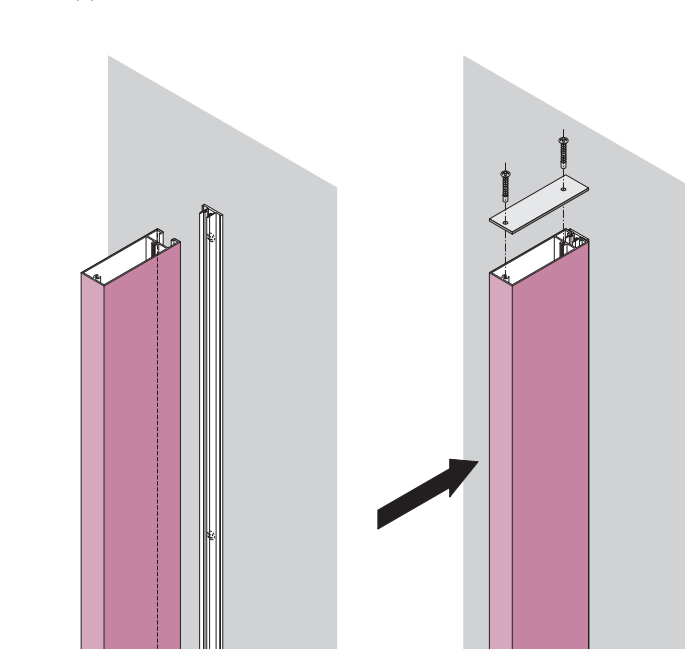

4 ルーバーをベース材に押し込んで固定します。

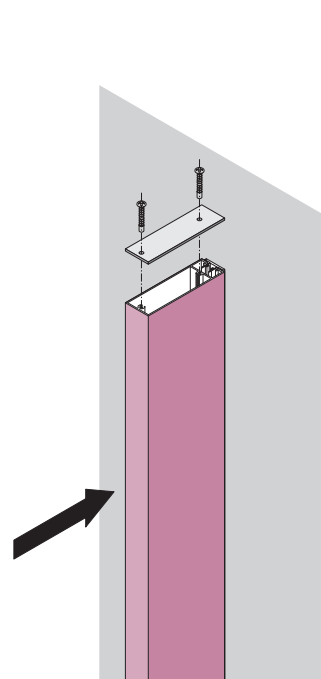


FK-1012-N


9

立面図 S=1/50

断面図 S=1/50



FK-1011-N

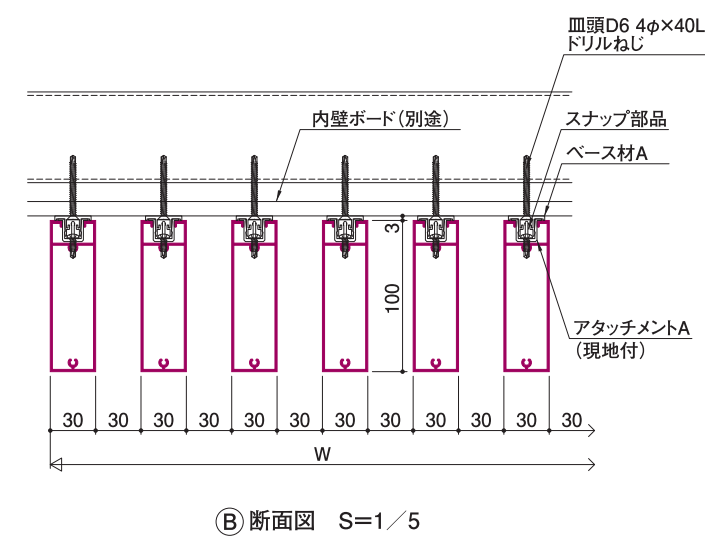[illegible]

外装用ルーバー

〈ストリンガータイプ〉

製品仕様・パネルバリエーション

材質表

ルーバー本体	アルミニウム合金押出形材
ジョイントスリーブ 焼付塗装仕様	
取付金具	
ストリンガー	
ブラケット	スチール SS 400
ストリンガー	
ブラケット	スチール SS 400
エンドキャップ 焼付塗装仕様	
ねじ・ボルト	
	ステンレス SUS 304及び SUS XM7



パネルバリエーション

受注生産

この製品は全タイプ受注生産です。
詳しくは営業担当者にご相談ください。



FK-1014-G

定 尺：L≤5900
標準ピッチ：100mm
開口率：50%

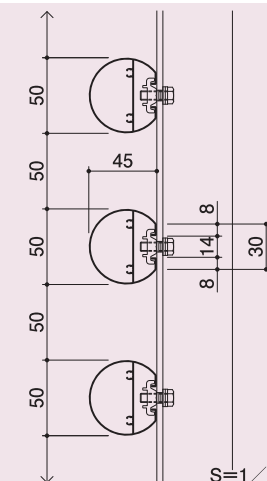



FK-1015-G

定 尺：L≤5900
標準ピッチ：60mm
開口率：50%

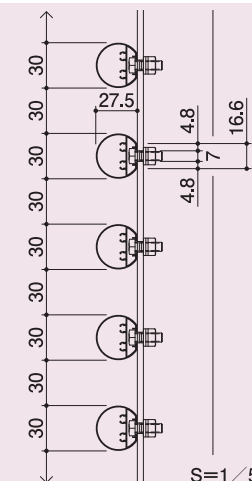



FK-1017-G

定 尺：L≤5900
標準ピッチ：100mm
開口率：50%

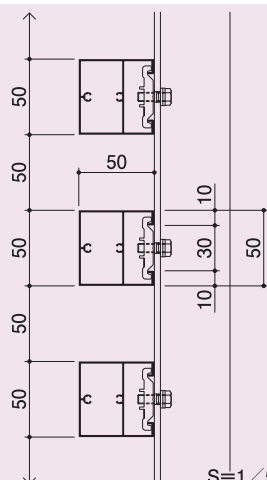



FK-1018-G

定 尺：L≤5900
標準ピッチ：100mm
開口率：50%

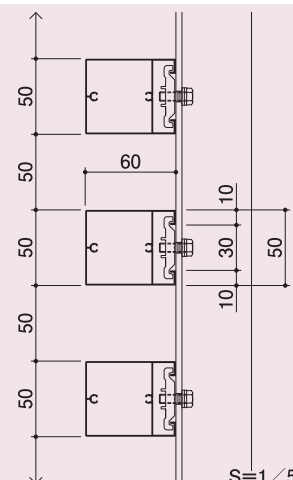


FK-1019-G

定 尺：L≤5900
標準ピッチ：100mm
開口率：50%

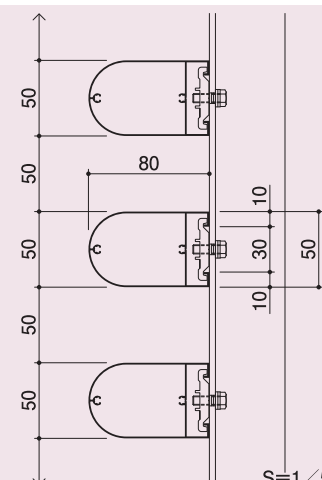



FK-1025-G

定 尺：L≤5900
標準ピッチ：60mm
開口率：50%

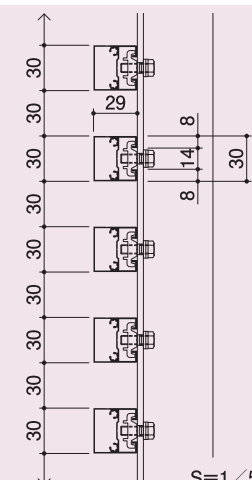



FK-1029-G

定 尺：L≤5900
標準ピッチ：50mm
開口率：50%

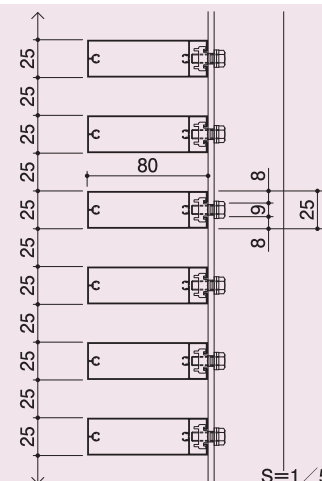



FK-1030-G

定 尺：L≤5900
標準ピッチ：100mm
開口率：40%

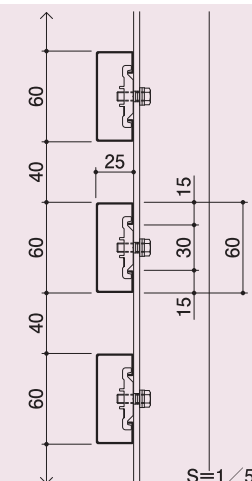



FK-1009-G

定 尺：L≤5900
標準ピッチ：60mm
開口率：50%

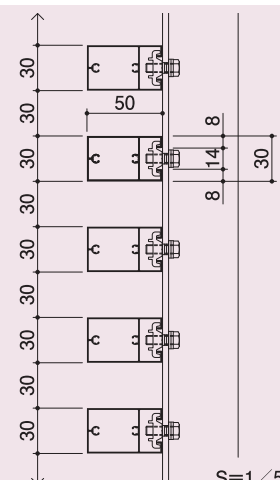



FK-1010-G

定 尺：L≤5900
標準ピッチ：60mm
開口率：50%

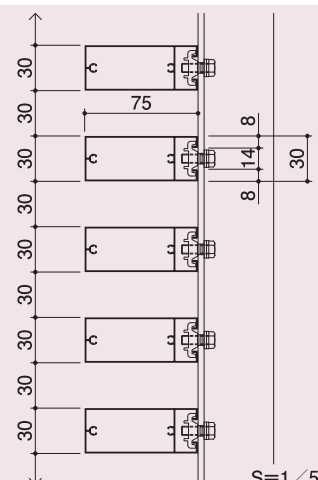



FK-1011-G

定 尺：L≤5900
標準ピッチ：60mm
開口率：50%

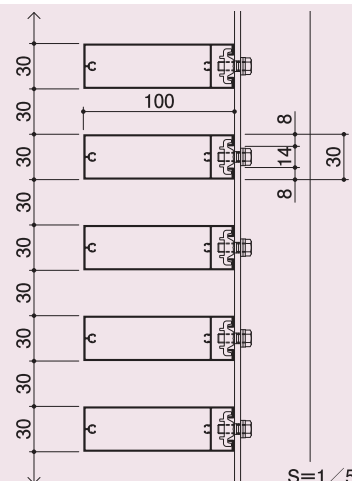

FK-1012-G

定 尺：L≤5900
標準ピッチ：100mm
開口率：50%

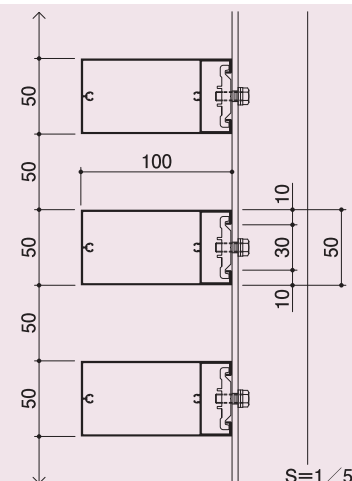



パネルバリエーション

受注生産

この製品は全タイプ受注生産です。
詳しくは営業担当者にご相談ください。



FK-1031-G

定 尺 : $L \leq 5900$
標準ピッチ : 50mm
開口率 : 50%

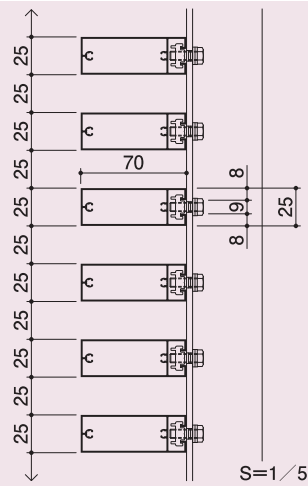



※FK-1032-G

定 尺 : $L \leq 5900$
標準ピッチ : 100mm
開口率 : 85%

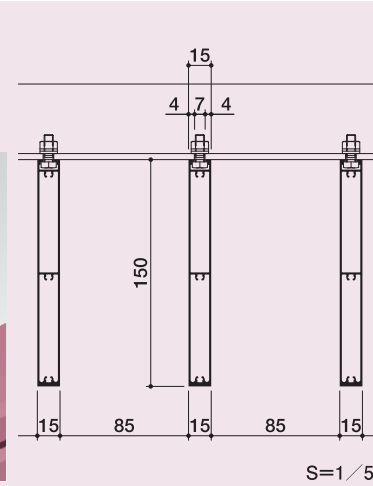



FK-1033-G

定 尺 : $L \leq 5900$
標準ピッチ : 75mm
開口率 : 46.6%

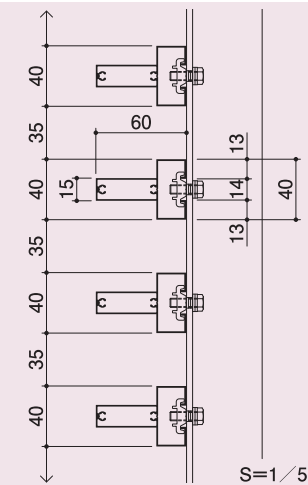



FK-1034-G

定 尺 : $L \leq 5900$
標準ピッチ : 150mm
開口率 : 73.3%

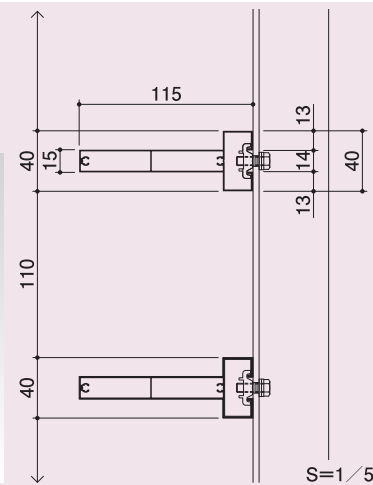



※FK-1035-G

定 尺 : $L \leq 5900$
標準ピッチ : 200mm
開口率 : 77.5%

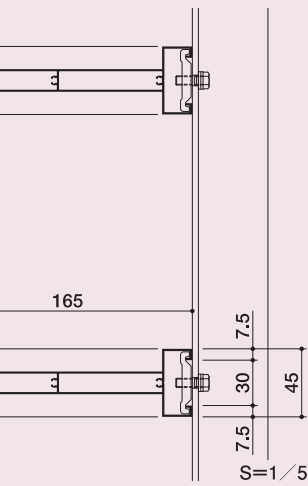



FK-1036-G

定 尺 : $L \leq 5900$
標準ピッチ : 50mm
開口率 : 70%

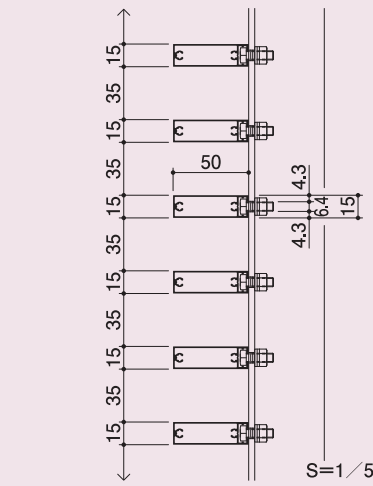



FK-1037-G

定 尺 : $L \leq 5900$
標準ピッチ : 50mm
開口率 : 60%

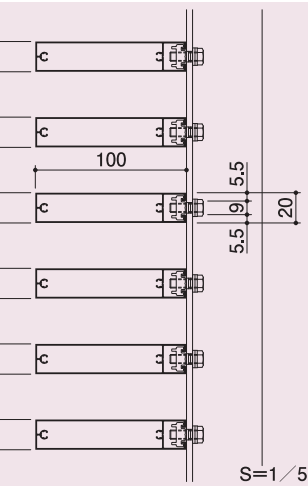

※FK-1038-G

定 尺 : $L \leq 5900$
標準ピッチ : 100mm
開口率 : 50%

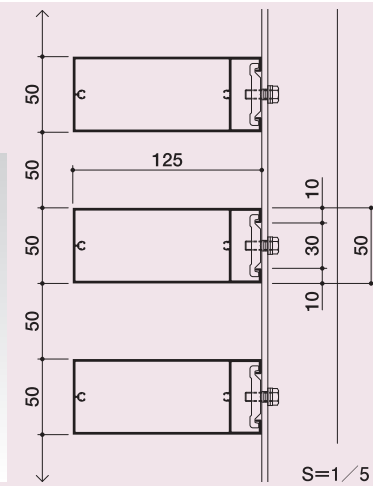



パネルバリエーション

受注生産

この製品は全タイプ受注生産です。
詳しくは営業担当者にご相談ください。


FK-1039-G

定 尺 : $L \leq 5900$
標準ピッチ : 50mm
開口率 : 60%

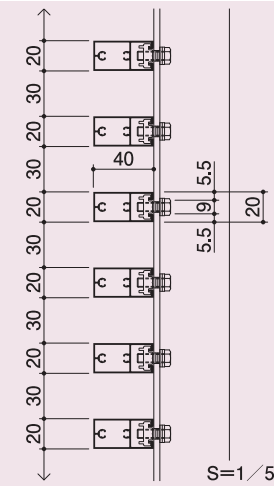



FK-1040A-G

定 尺 : $L \leq 5900$
標準ピッチ : 60mm
開口率 : 50%

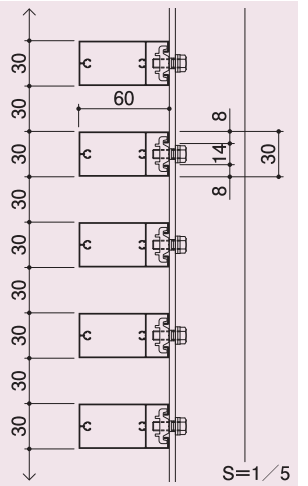



※FK-1042-G

定 尺 : $L \leq 5900$
標準ピッチ : 200mm
開口率 : 80%

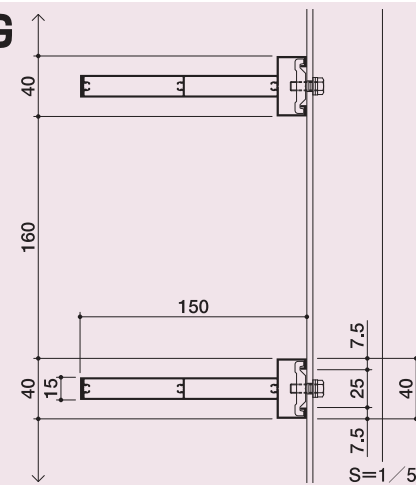



※FK-1045-G

定 尺 : $L \leq 5900$
標準ピッチ : 100mm
開口率 : 50%

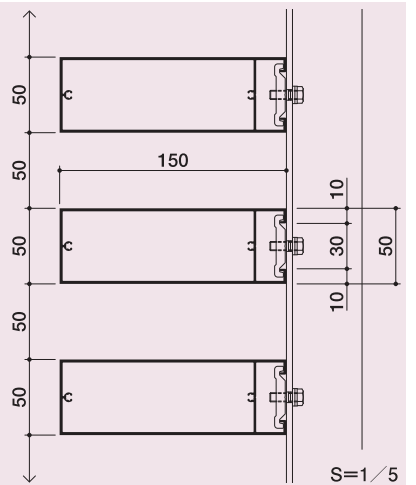



FK-1053-G

定 尺 : $L \leq 5900$
標準ピッチ : 80mm
開口率 : 50%

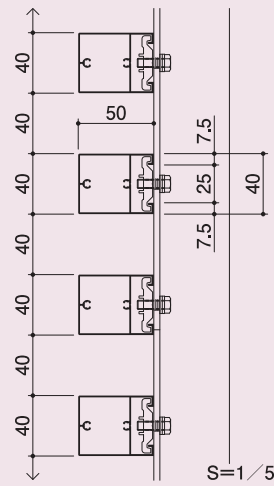

※FK-1055-G


定 尺 : $L \leq 5900$
標準ピッチ : 60mm
開口率 : 50%

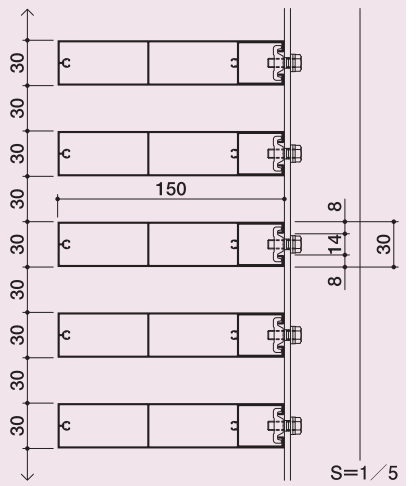


※ 印は他の商品より製作日数を要するため、営業担当者にご相談ください。

取付部材／外装用


●取付金具

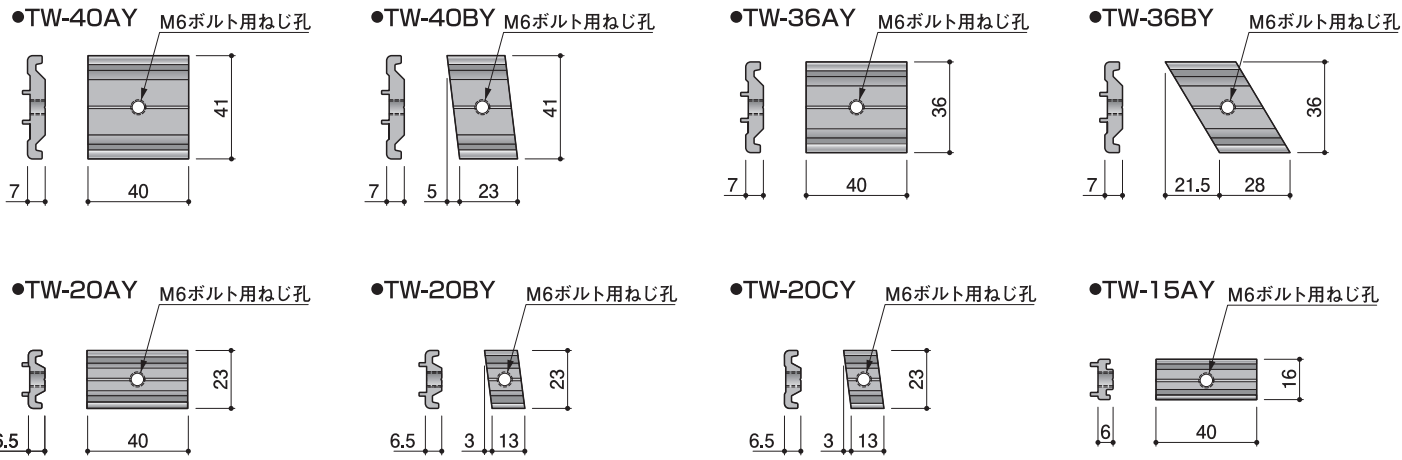

裏面化粧力バー対応 取付金具

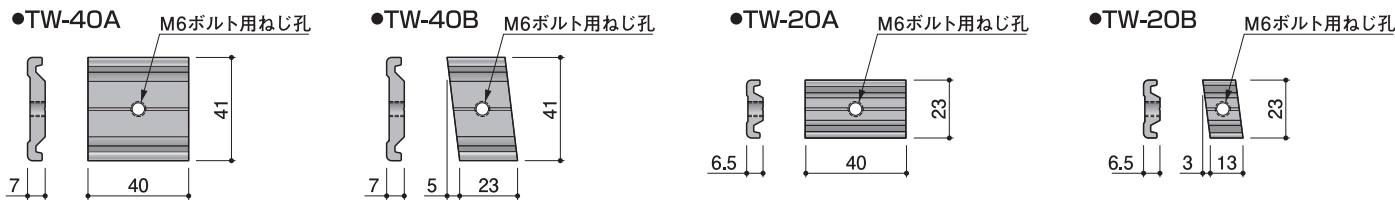


●ストリンガー(アルミ押出形材 L-50×50×4t)

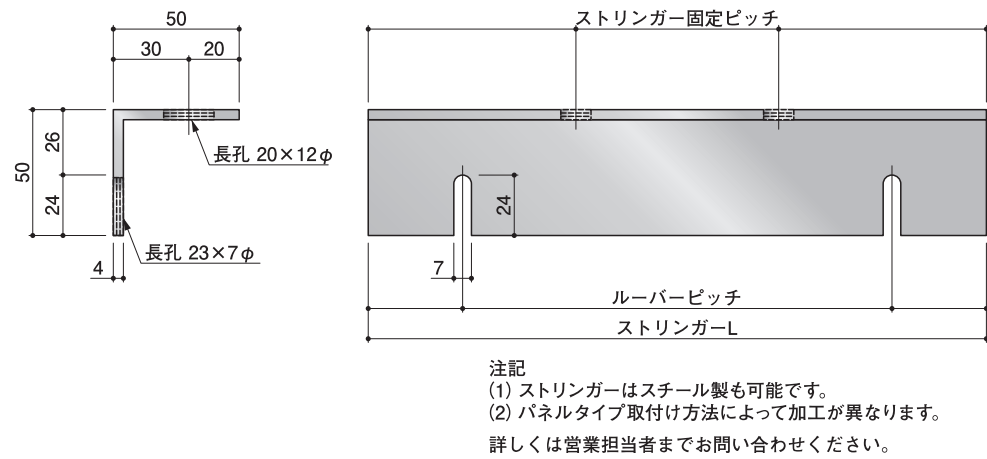


●ブラケット

- FP-5990:アルミ押出形材 L-50×50×4t
- FP-5991:スチール形鋼 L-50×50×4t 電気亜鉛メッキ+錆止め
- FP-5992:スチール形鋼 L-50×50×4t 溶融亜鉛メッキ

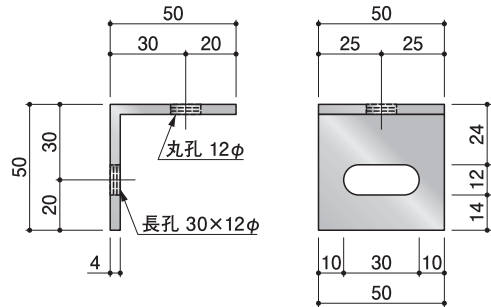


●ジョイントスリーブ

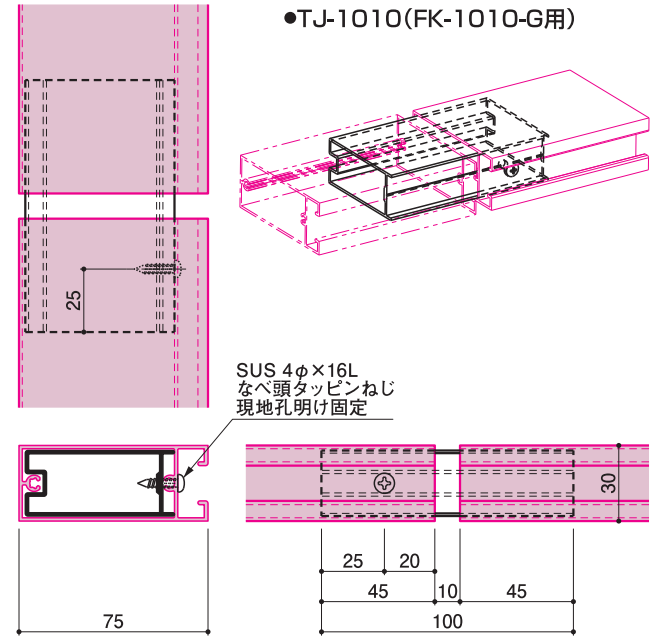

※ジョイントスリーブとエンドキャップの仕上げは陽極酸化塗装複合皮膜または焼付塗装になります。(シート貼りはできません。)

●エンドキャップ

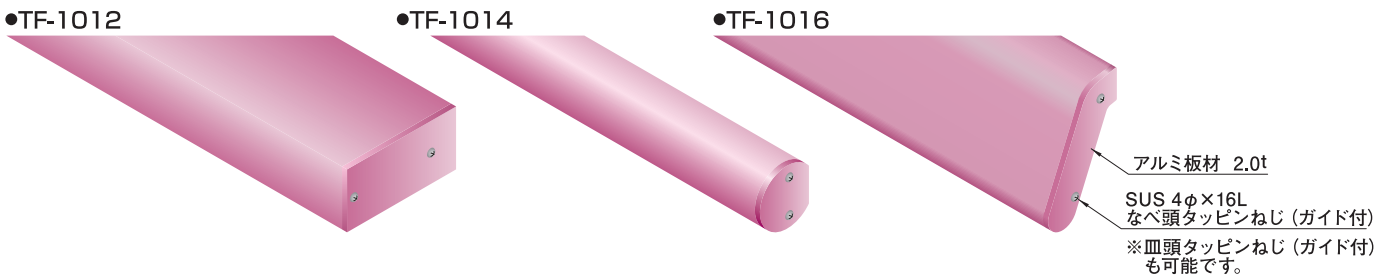


●部品リスト


品番	取付金具	ジョイントスリーブ	エンドキャップ	品番	取付金具	ジョイントスリーブ	エンドキャップ
FK-1007-G	TW-20AY-BY / M6×18Lボルト	—	TF-1007	FK-1029-G	TW-15AY / M6×18Lボルト	TJ-1029	TF-1029
FK-1008-G	TW-20AY-BY / M6×18Lボルト	—	TF-1008	FK-1030-G	TW-40AY-BY / M6×18Lボルト	—	—
FK-1009-G	TW-20AY-BY / M6×18Lボルト	TJ-1009	TF-1009	FK-1031-G	TW-15AY / M6×18Lボルト	—	TF-1031
FK-1010-G	TW-20AY-BY / M6×18Lボルト	TJ-1010	TF-1010	FK-1032-G	— / M6×18Lボルト	—	TF-1032
FK-1011-G	TW-20AY-BY / M6×18Lボルト	TJ-1011	TF-1011	FK-1033-G	TW-20AY-BY / M6×18Lボルト	TJ-1031	TF-1033
FK-1012-G	TW-40AY-BY / M6×18Lボルト	TJ-1012	TF-1012	FK-1034-G	TW-20AY-BY / M6×18Lボルト	—	TF-1034
FK-1014-G	TW-20AY-BY / M6×18Lボルト	TJ-1014	TF-1014	FK-1035-G	TW-40AY / M6×18Lボルト	—	TF-1035
FK-1015-G	— / M6×18Lボルト・ナット	TJ-1015	TF-1015	FK-1036-G	— / M6×18Lボルト・ナット	—	TF-1036
FK-1016-G	TW-15AY / M6×16Lボルト	—	TF-1016	FK-1037-G	TW-15AY / M6×18Lボルト	—	TF-1037
FK-1017-G	TW-40AY-BY / M6×18Lボルト	TJ-1017	TF-1017	FK-1038-G	TW-40AY-BY / M6×18Lボルト	—	TF-1038
FK-1018-G	TW-40AY-BY / M6×18Lボルト	TJ-1018	TF-1018	FK-1039-G	TW-15AY / M6×18Lボルト	—	TF-1039
FK-1019-G	TW-40AY-BY / M6×18Lボルト	TJ-1019	TF-1019	FK-1040A-G	TW-20AY-BY / M6×18Lボルト	—	TF-1040A
FK-1023-G	TW-20AY-BY / M6×18Lボルト	—	TF-1023	FK-1042-G	TW-36AY-BY / M6×18Lボルト	—	TF-1042
FK-1024-G	TW-20AY-BY / M6×18Lボルト	—	TF-1024	FK-1045-G	TW-40AY-BY / M6×18Lボルト	—	TF-1045
FK-1025-G	TW-20AY-CY / M6×18Lボルト	—	TF-1025	FK-1053-G	TW-36AY-BY / M6×18Lボルト	—	TF-1053
FK-1028-G	TW-20AY-BY / M6×18Lボルト	—	TF-1028	FK-1055-G	TW-20AY-BY / M6×18Lボルト	—	TF-1055

ルーバー取付要領(横張り)



1 ブラケットを胴縁にM10×25L
ボルト・ナットで取付けます。

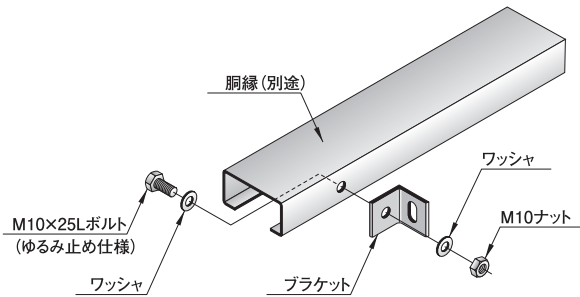

2 ストリンガーをブラケットにM10×25L
ボルト・ナットで取付けます。

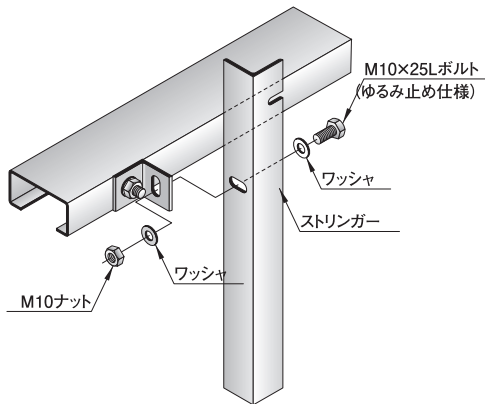


3 ルーバー本体をストリンガーに
取付金具で固定します。

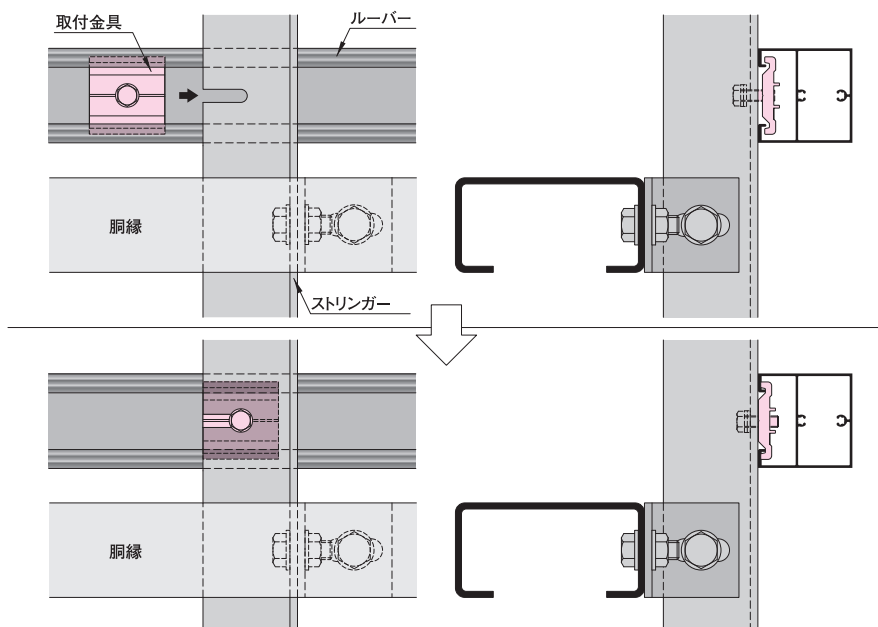
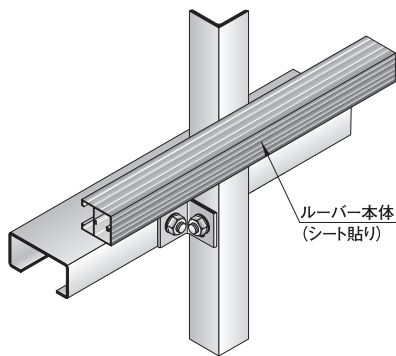


ルーバー取付要領(縦張り)


1 ストリンガーを胴縁にM10×25L
ボルト・ナットで取付けます。

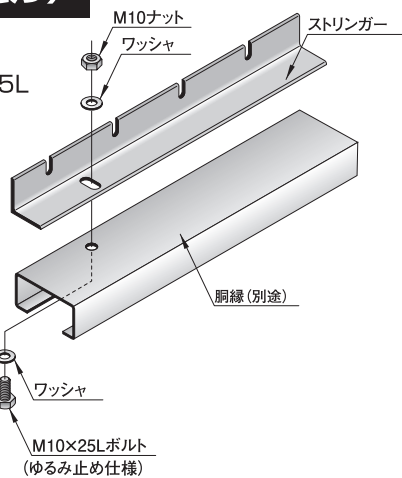

2 ルーバー本体をストリンガーに
取付金具で固定します。

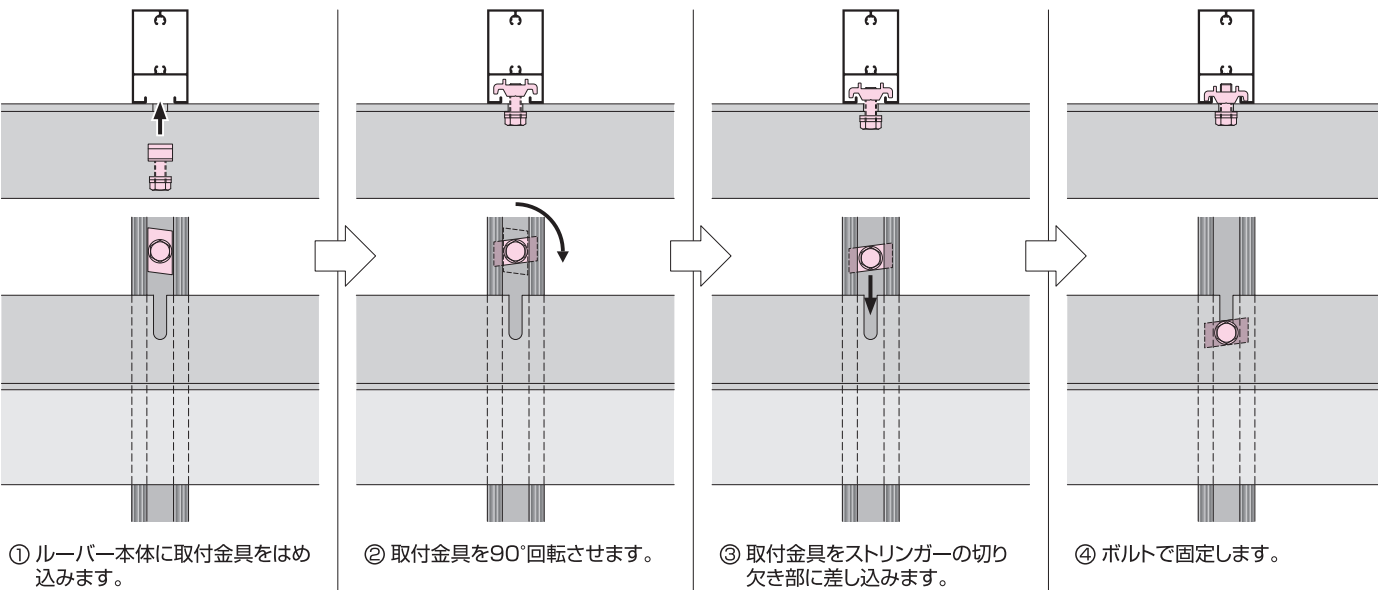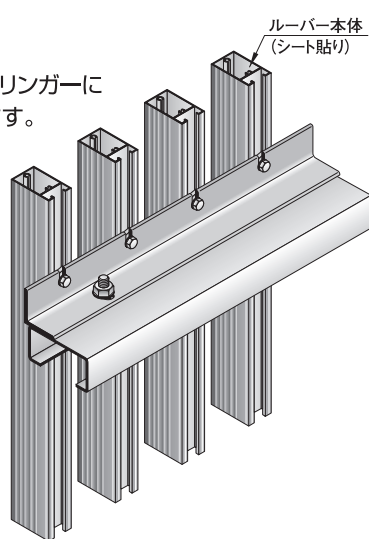


裏面化粧カバー
取付要領

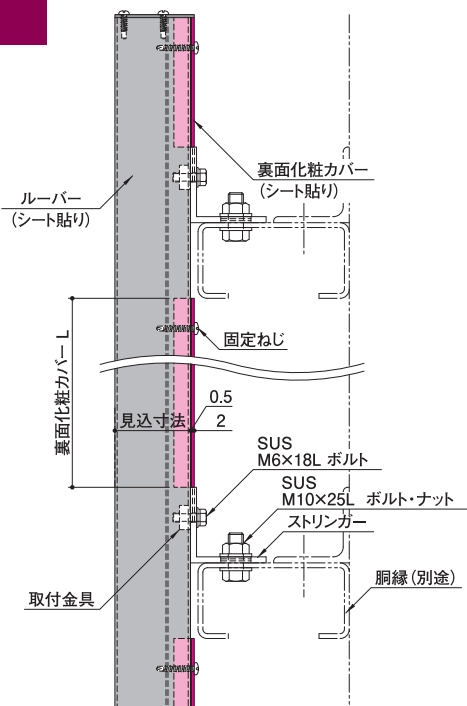

ルーバー本体裏面に裏面化粧
カバーを押し嵌め、固定
ねじを取付けます。





※固定ねじは、裏面化粧
カバー1本につき1ヶ所
止めてください。

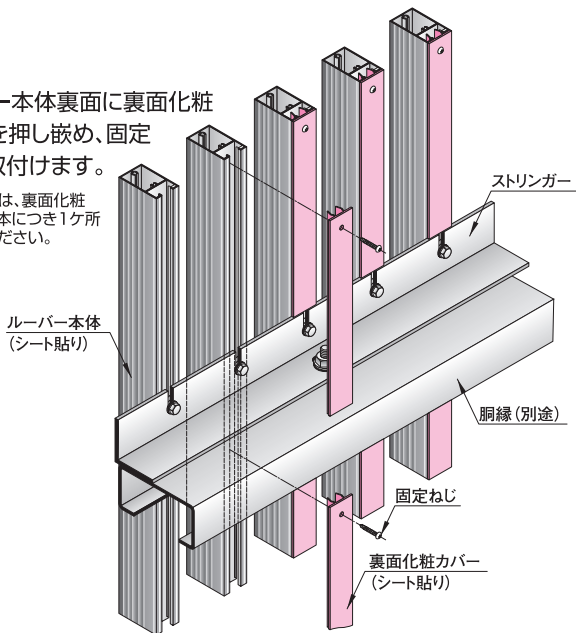

●裏面化粧カバー対応リスト・部品リスト

裏面化粧カバー	対応ルーバー	取付金具	ジョイントスリーブ	エンドキャップ
FK-1092 見付30mm	FK-1009-G	TW-20A・B (TW-20AY・BY)	JT-1009	TFKS-1009
	FK-1010-G	TW-20A・B (TW-20AY・BY)	JT-1010	TFKS-1010
	FK-1011-G	TW-20A・B (TW-20AY・BY)	JT-1011	TFKS-1011
	FK-1025-G	TW-20A・B (TW-20AY・BY)	—	TFKS-1025
	FK-1040A-G	TW-20A・B (TW-20AY・BY)	—	TFKS-1040
	FK-1055A-G	TW-20A・B (TW-20AY・BY)	—	TFKS-1055
FK-1093 見付50mm	FK-1012-G	TW-40A・B (TW-40AY・BY)	JT-1012	TFKS-1012
	FK-1017-G	TW-40A・B (TW-40AY・BY)	JT-1017	TFKS-1017
	FK-1018-G	TW-40A・B (TW-40AY・BY)	JT-1018	TFKS-1018
	FK-1038-G	TW-40A・B (TW-40AY・BY)	—	TFKS-1038
	FK-1045-G	TW-40A・B (TW-40AY・BY)	—	TFKS-1045

※固定ねじは、裏面化粧カバー1本につき1ヶ所止めてください。

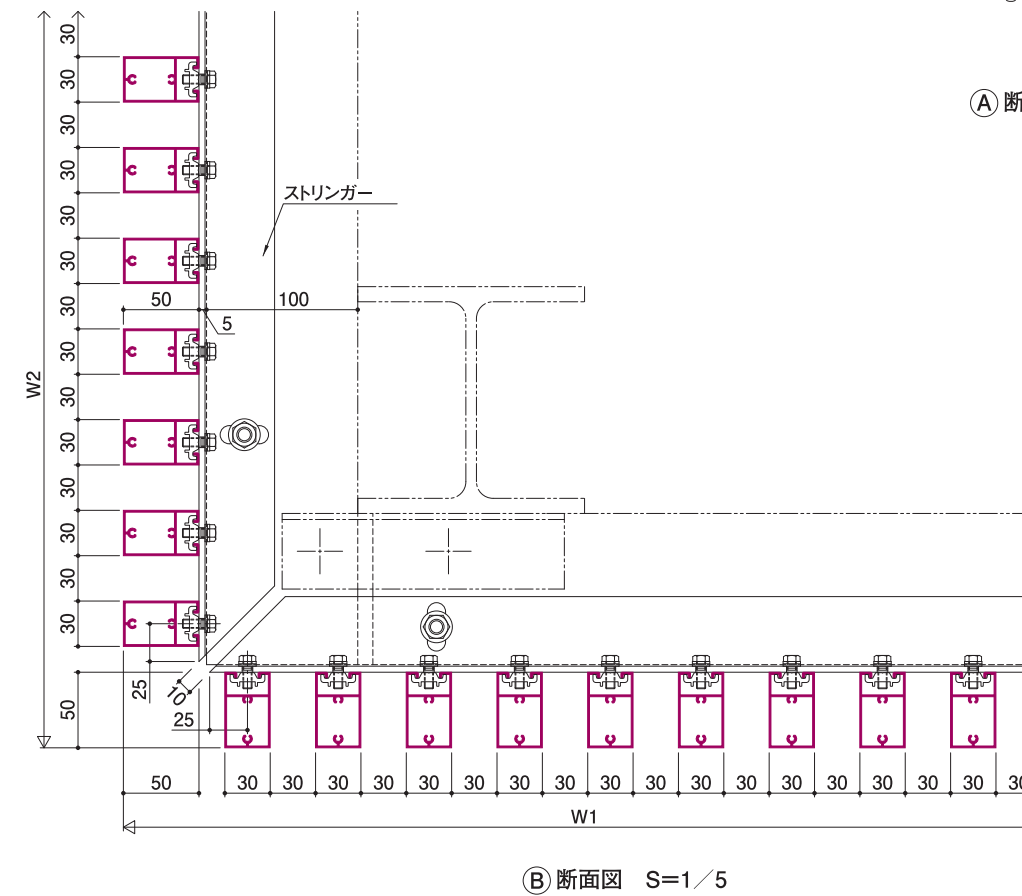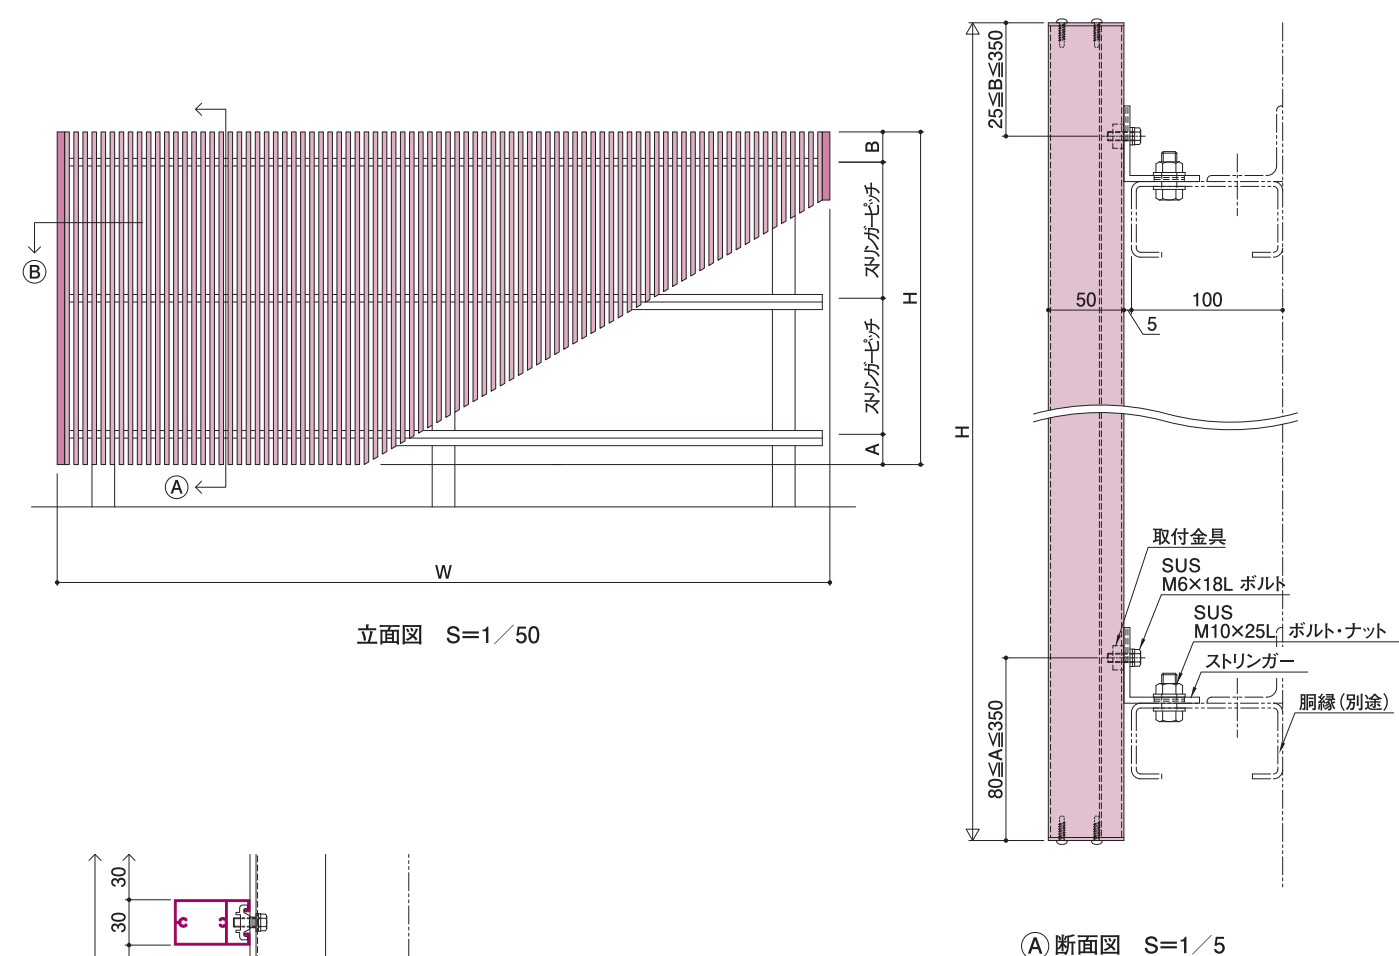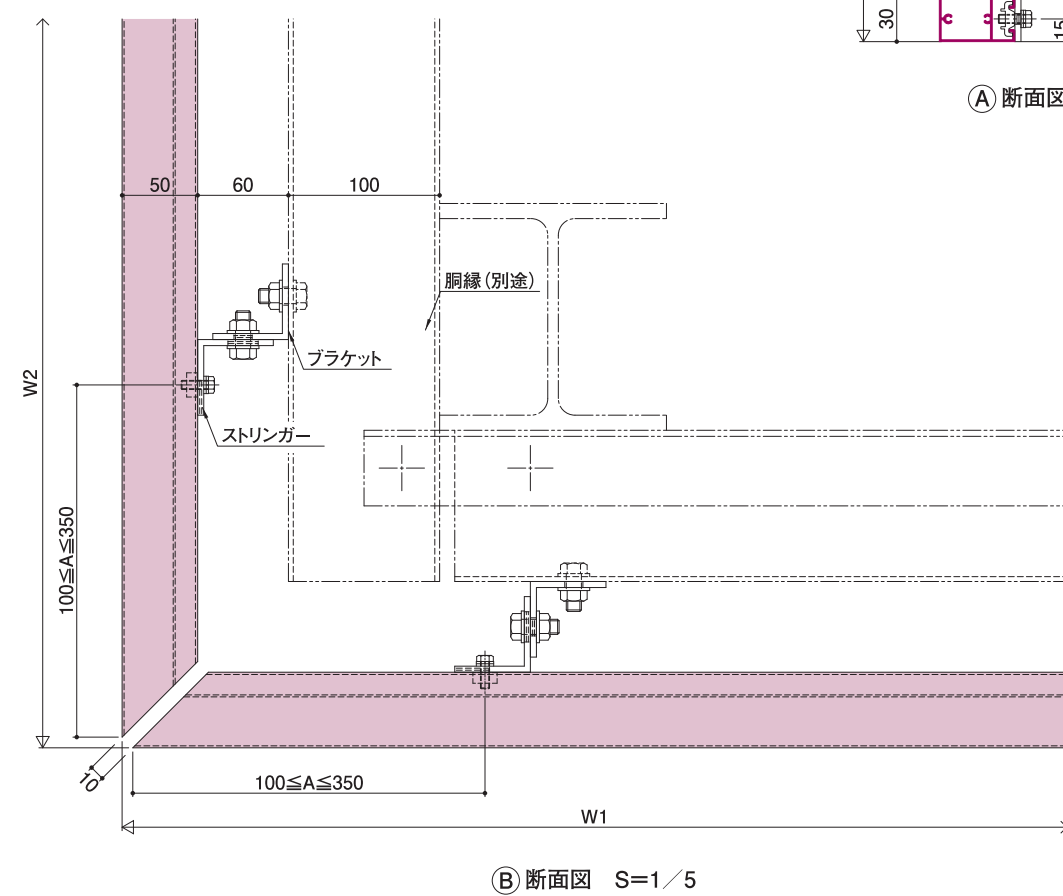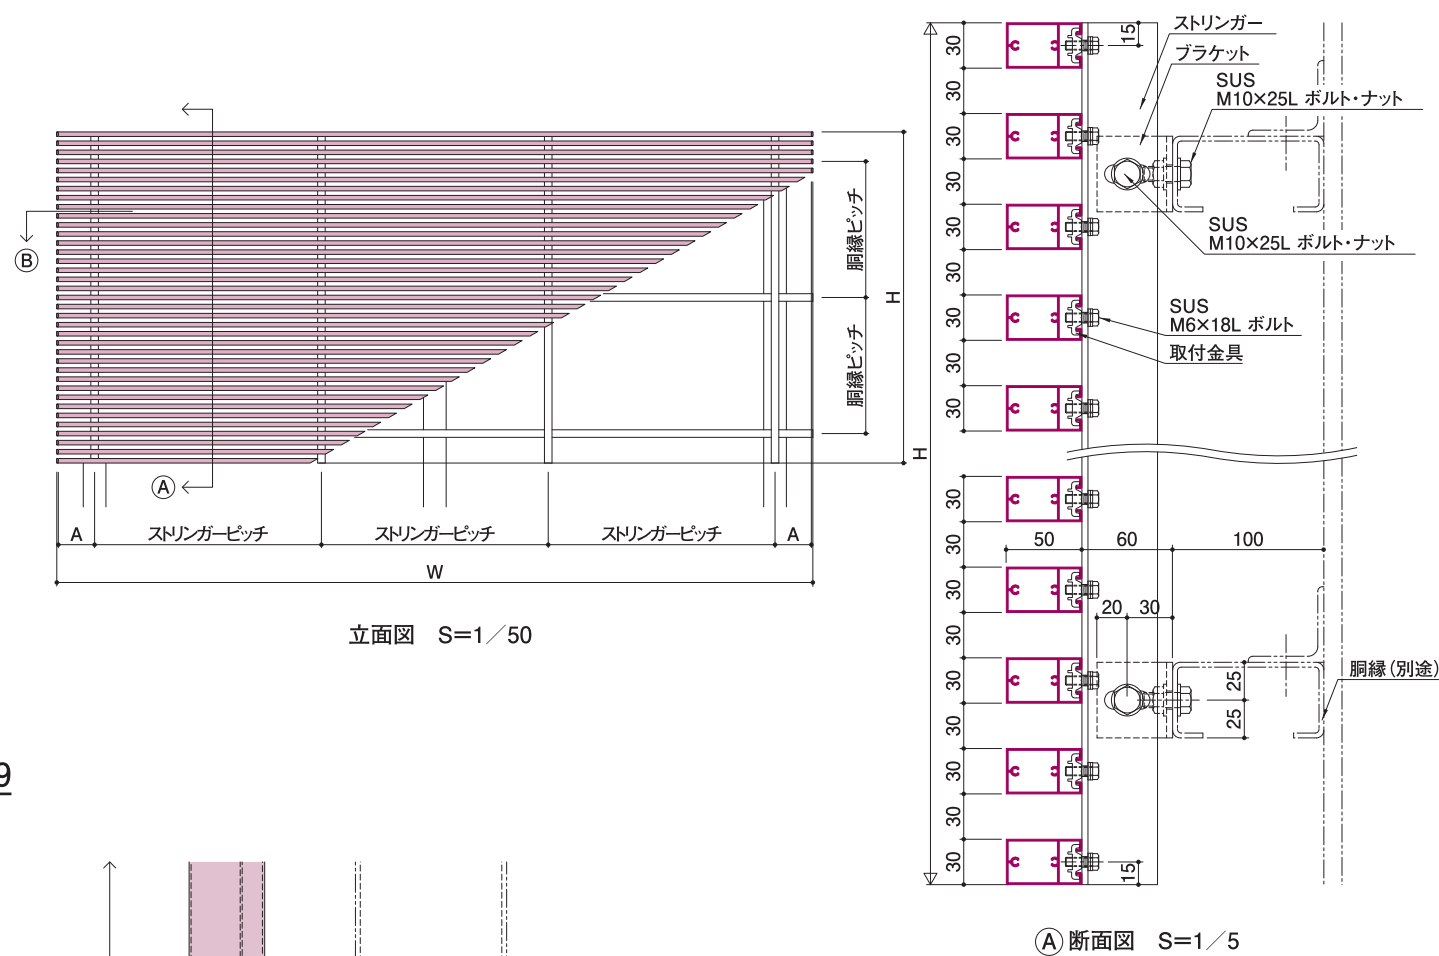


項 目		値	備 考
基 本 構 成	呼称厚み	0.14mm	
	シート幅	1270幅	
	標準巻数量	300m	
耐 候 性	サンシャインW-O-M	7000時間著しい変化なし	JIS K7350-2008準拠
機 械 的 性 質	引張強度	19.6N/mm ² 以上	JIS K7161準拠
	伸び	100%以上	
	引裂強度	58.8N/mm以上	JIS K7128準拠
耐 熱 性	エンボス耐熱性	著しい変化なし	社内法
	加熱伸縮率	10.0%以下	社内法
耐 溶 剤 性	エタノール	○	【評価】 ○：侵されない △：やや侵される ×：侵される
	ホワイトガソリン	○	
	トルエン	△	
	酢酸エチル	△	
耐 汚 染 性	水性サインペン	○	【評価】 汚染24時間後 ◎：中性洗剤で拭き取れる ○：アルコールで拭き取れる △：若干シミが残る
	クレヨン	△	
	アトックス	◎	
	靴墨	○	
	コーヒー	◎	
耐 薬 品 性	10%塩酸	○	【評価】 滴下24時間後 ○：侵されない △：やや侵される ×：侵される
	10%水酸化ナトリウム	○	
	5%酢酸	○	
	1%水酸化カルシウム	○	
耐 摩 擦 性	摩擦試験機	0.1g/100rpm以下	JIS K7204準拠

※ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。実際の使用環境などによっては結果が異なることがあります。

耐候性／外装タイプ

サンシャインW-O-Mにて、
7000時間照射して外観を確認する。

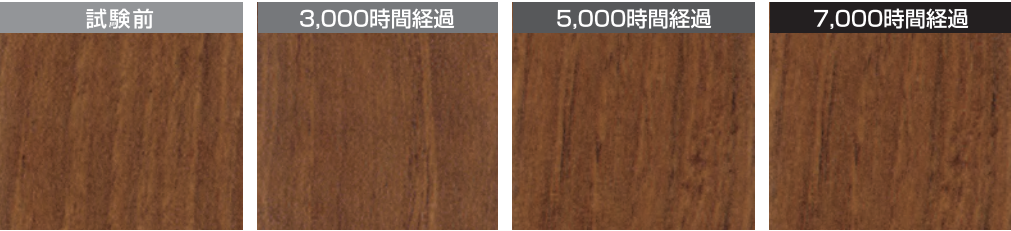

使用上の注意について

- 熱源（投光器、仮設電球、暖房機など）および火気を製品に近づけないでください。
- 積雪や常に湿潤状態にある場所での製品のご使用は避けてください。
- 施工にあたっては別途施工上の注意がございますのでお問合せください。
- 商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。
- 印刷の特性上、商品の色は実際と異なる場合がございます。色見本などにてご確認ください。

メンテナンスについて

- 薄めた中性洗剤を柔らかい布やスポンジなどにつけて清掃してください。
- 清掃後、残った洗剤は水拭きし除去してください。
- キズの原因となりますので、研磨剤が含まれている洗剤は使用しないでください。
- 溶剤や漂白剤などのご使用は控えてください。
- 強く擦ると表情が変化することがありますのでご注意ください。



注 意

- 端材、廃材などの廃棄に際しては焼却処分にせず法令「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、処理業者に委託して処理してください。
- 1梱包70kg以上の重量物となることがあるので、安全のため荷扱いには十分注意してください。
- 指定可燃物に該当するので、「消防法」に従って保管してください。